

PORTES D'ENTRÉE

PROMOTION 2022

Internorm, évidemment !

Internorm®
Fenêtres – Portes

Promotion valable jusqu'au 31.10.2022

PROMOTION AT 510

VARIÉES. FACILES D'ENTRETIEN. SÛRES.

AT 510

- Astucieuse construction de panneaux avec cœur en verre isolant
- Battant de porte profilé à l'extérieur et à l'intérieur
- Isolation thermique optimale
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre de 93 mm

Valeurs ajoutées:

- Cylindre PZ
- 3 Fiches
- Serrure avec 5 point de fermeture
- Pré-percé pour montage à vis (3 côtés)
- verres feuilletés
- Couleur: Intérieur M916, extérieur Couleur standard au choix



Modèle FA + Partie fixe

Coloris: HM735

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

Partie latérale: 600 mm

CHF 4'100.-



Modell PM

Coloris: HM716

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'750.-



Modèle PA

Coloris: HM817

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'650.-



Prix promotionnel
dès CHF
3'650.-

Modèle PG

Coloris: HM113

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'650.-



Prix promotionnel
dès CHF
3'450.-



Modèle FA

Coloris: HM735

Poignée: HS10

CHF 3'450.-



Modèle SJ

Coloris: HM716

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 4'090.-



Modèle GD

Coloris: M916

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'850.-

PROMOTION AT 500

STABLES. FACILES D'ENTRETIEN. VARIÉES.

AT 500

- Design angulaire intérieur et extérieur
- Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante assurant une isolation thermique élevée
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre 80 mm

Valeurs ajoutées:

- Cylindre PZ
- 3 Fiches
- Serrure avec 5 point de fermeture
- Pré-percé pour montage à vis (3 côtés)
- verres feuilletés
- Couleur: Intérieur M916, extérieur Couleur standard au choix



Modèle PA

Coloris: M916

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'490.-

Prix promotionnel
dès CHF
3'220.-



Modèle FA

Coloris: M916

Poignée: HS10

CHF 3'220.-



Modèle PG

Coloris: HM704

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'490.-



Modèle PM

Coloris: HM907

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'590.-



Modèle SJ

Coloris: HM716

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 3'930.-



Prix promotionnel
dès CHF
3'980.-



Modèle PG + Partie fixe

Coloris: HM704

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

Partie latérale: 600 mm

CHF 3'980.-

Prix de vente recommandés, TVA de 7,7 % comprise (sans prise de mesure, démontage, montage et élimination).




Internorm®
Fenêtres - Portes

EQUIPEMENT D'ACTION

PRIX DE BASE

Couleur intérieure M916, couleur extérieure standard au choix, verres représentés, poignées et béquilles, cylindre profilé, anneau de cylindre, 3ème paumelle, verrouillage multipoints, verres feuilletés de sécurité, pré-percé pour montage à vis (3 côtés).

VITRAGES



BÉQUILLE EXTÉRIEURE



GD15 Acier inoxydable



SD15 Acier inoxydable
(SD20 = alu naturel, SD25 = alu blanc)

BÉQUILLE INTÉRIEURE



GD15/GR10
Acier inoxydable




SD15/SR15
Acier inoxydable
(SD20 = alu naturel, SD25 = alu blanc)

POIGNÉE EXTÉRIEURE



HS10
Poignée-
poussoir
93x400
Acier inoxydable

COULEUR



PARTIES LATÉRALES

AT 500 + AT 510

(une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	665.-
Largeur jusqu'à 800 mm	CHF	795.-
Largeur jusqu'à 1000 mm	CHF	925.-

PARTIES LATÉRALES

HT 400

(une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	1'115.-
Largeur jusqu'à 800 mm	CHF	1'269.-
Breite bis 1000 mm	CHF	1'420.-

PLUS-VALUE

Poignée-barre EGS01	CHF 375.-
Gâche électrique verrouillable ETOA	CHF 95.-
Détecteur d'ouverture (VDS)	CHF 145.-
Cylindre de sécurité à blocage différent	CHF 145.-
Raidisseur de vantail côté serrure pour AT500 (à partir d'une hauteur de 2.25m et couleurs foncées)	CHF 175.-
Blocage de porte TSH	CHF 78.-
Verrouillage multiple automatique/ mécanique MV-AM pour Keypad ou scanner d'empreintes digitales	CHF 59.-
Verrouillage multipoints entièrement motorisé EVC-R pour cylindre rond pour clavier à code ou scanner d'empreintes digitales	CHF 875.-
EE (sécurité par verrouillage multiple semi-motorisé)	CHF 550.-
Pavé numérique	CHF 515.-
Lecteur d'empreintes digitales	CHF 580.-
Blocage de porte TSH	CHF 215.-

POIGNÉE-BARRE



EGS01

UN SUPPLÉMENT DE SÉCURITÉ



Le blocage de porte TSH tient lieu de limitation d'ouverture. Il est actionné depuis l'extérieur par la serrure principale (aucun cylindre extérieur). L'actionnement depuis l'intérieur est assuré par un bouton rotatif.


LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES



erhaben



PAVÉ NUMÉRIQUE



COLORIS STANDARD (voir supplément de prix)




TEINTE INTÉRIEURE HT 400 (sans supplément de prix)



Les coloris et surfaces illustrés peuvent varier de l'original pour des raisons de technique d'impression.

SYSTÈMES DE PORTE EN ALUMINIUM

AT 500 PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

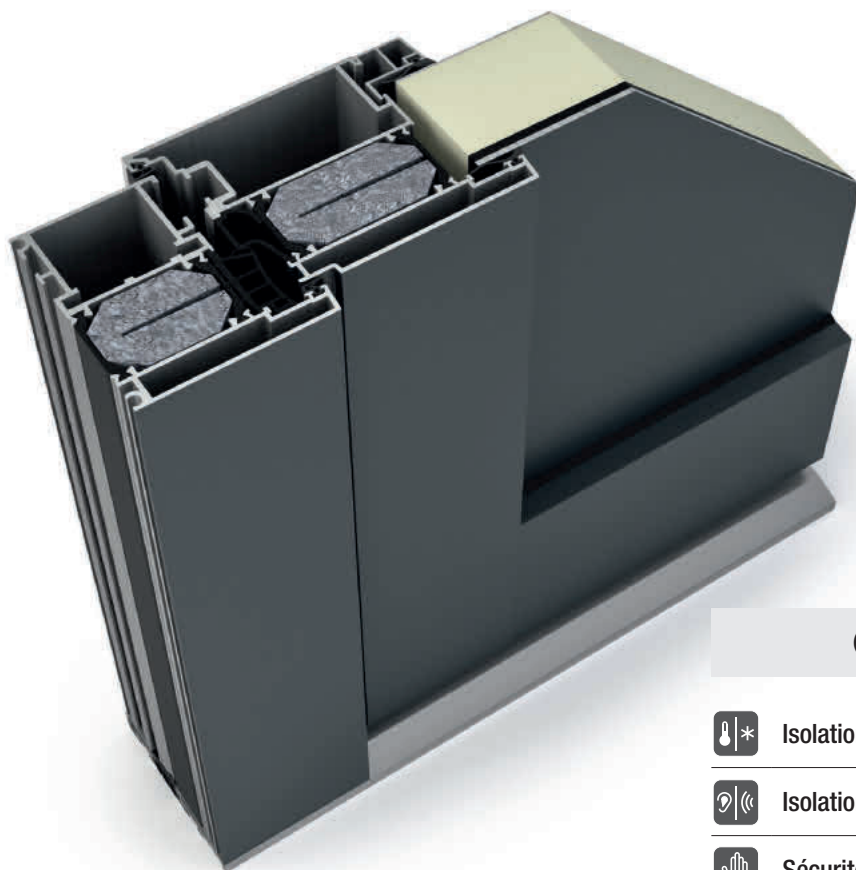

CARACTÉRISTIQUES



Isolation thermique

en $U_D = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation acoustique

jusqu'à 40 dB



Sécurité

jusqu'à RC3




Verrouillage

Verrouillage multiple



Profondeur de construction du profil 93 mm

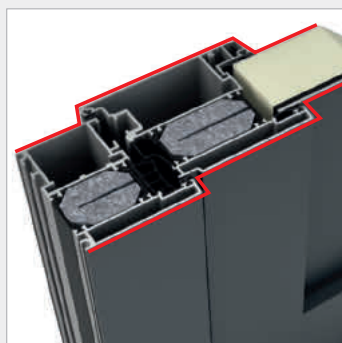

Intérieur et à l'extérieur profilé




Panneau avec noyau isolant pour
excellente stabilité climatique




Verrouillage multiple à 5 points en
standard pour une sécurité maximale

AT 510 PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

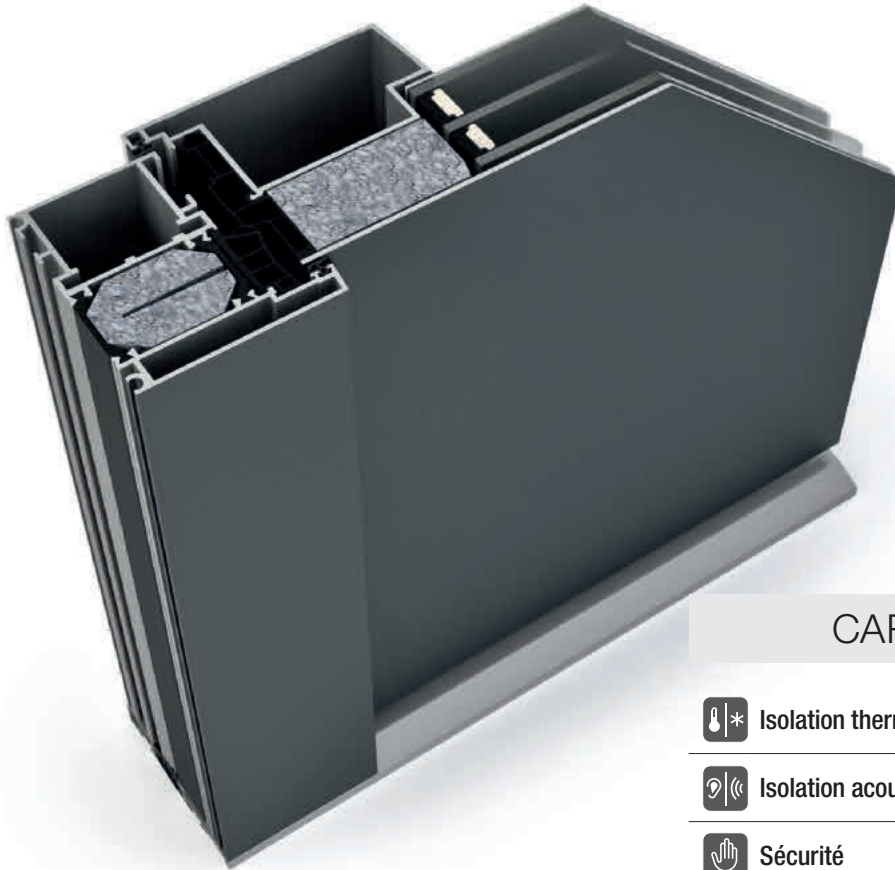


CARACTÉRISTIQUES

	Isolation thermique	en $U_D = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Isolation acoustique	jusqu'à 38 dB
	Sécurité	jusqu'à RC2
	Verrouillage	Verrouillage multiple
	Profondeur de construction du profil	93 mm

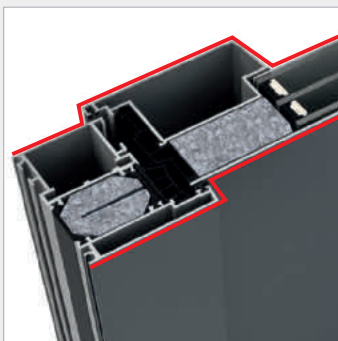

Intérieur profilé
Extérieur carré



Structure de panneau avec noyau
en verre isolant pour une excellente
stabilité climatique



Verrouillage multiple à 5 points en
standard pour une sécurité maximale

PROMOTION HT 400

DE FORME IDÉALE. CONFORTABLES. STABLES.

Prix promotionnel
dès CHF
4'320.-

HT 400

- Combinaison composite parfaite: bois, mousse thermique, aluminium
- Design intérieur et extérieur angulaire
- Vaste choix de teintes de bois
- Excellente isolation thermique grâce à une mousse isolante
- Seuil avec séparation thermique
- Trois niveaux d'étanchéité
- Profondeur de construction 85 mm

Valeurs ajoutées:

- Cylindre PZ
- 3 Fiches
- Serrure avec 5 point de fermeture
- Pré-percé pour montage à vis (3 côtés)
- verres feuilletés
- Couleur: Intérieur M916, extérieur Couleur standard au choix



Modèle FA

Coloris: M916
Poignée: HS10

CHF 4'320.-



Modèle GD

Coloris: M916
Poignée: HS10
Vitrage: Verre feuilleté avec film Satinato Matt

CHF 5'950.-



SYSTÈMES DE PORTES EN BOIS-ALUMINIUM

HT 400 PORTES D'ENTRÉE EN BOIS-ALUMINIUM



CARACTÉRISTIQUES

	Isolation thermique	en $U_D = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Isolation acoustique	jusqu'à 34 dB
	Sécurité	jusqu'à RC2
	Verrouillage	Verrouillage multiple
	Profondeur de construction du profil	85 mm



Intérieur et extérieur carré



Composition bois mousse thermique / aluminium pour une isolation thermique maximale



Verrouillage multiple à 5 points en standard pour une sécurité maximale

HT 410 PORTES D'ENTRÉE EN BOIS-ALUMINIUM



CARACTÉRISTIQUES

	Isolation thermique	en $U_D = 0,55 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Isolation acoustique	jusqu'à 34 dB
	Sécurité	jusqu'à RC2
	Verrouillage	Verrouillage multiple
	Profondeur de construction du profil	121 mm



Affleurée à l'intérieur
et à l'extérieur



Composition bois mousse ther-
mique / aluminium pour une isolati-
on thermique maximale




Verrouillage multiple à 5 points en
standard pour une sécurité maximale

INDIVIDUEL, COMME VOUS L'ÊTES!

CHAQUE PORTE D'ENTRÉE INTERNORM EST FABRIQUÉE SUR MESURE

Aux promotions de portes d'entrée s'ajoutent d'innombrables possibilités de concevoir votre porte selon vos désirs. Cinq séries de portes en aluminium déclinées en plus de 80 modèles et designs diversifiés en constituent la base. Grâce à un vaste choix de coloris, vitrages et poignées, vous disposez d'encore plus de liberté de conception pour individualiser votre porte d'entrée. Chacune est un objet unique, produit précisément sur mesure et selon vos souhaits.


Pour réaliser votre porte personnalisée, utilisez le designer de portes de notre site Internet ou demandez conseil à nos partenaires de distribution Internorm.

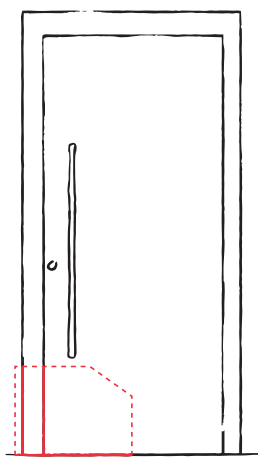

AT 540



AT 530



AT 520



Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Design	Intérieur et extérieur affleurants	Intérieur et extérieur à relief	Intérieur profilé Extérieur à relief
Isolation thermique en W/(m²K)	 U _d à 0,75 max	U _d à 0,69 max	U _d à 0,80 max
Isolation acoustique en dB	 jusqu'à 35	jusqu'à 34	jusqu'à 32
Sécurité	 jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2
Verrouillage	 Verrouillage multiple	Verrouillage multiple	Verrouillage multiple
Profondeur de construction du profil en mm	 93	93	93
Niveaux d'étanchéité	3	3	3
Seuil bas	séparé thermiquement	séparé thermiquement	séparé thermiquement
Isolation	Profil à 3 chambres Noyau isolant avec mousse	Profil à 3 chambres Noyau isolant avec mousse	Profil à 3 chambres Noyau isolant avec mousse

CONCEVEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE

TRÈS FACILEMENT EN LIGNE



Designer de porte en ligne

AT 510



Aluminium

Intérieur profilé
Extérieur à relief

U_d à 0,95 max

jusqu'à 38

jusqu'à RC2

Verrouillage
multiple

93

3

séparé thermiquement

Profil à 3 chambres
Noyau isolant avec verre

AT 500



Aluminium

Intérieur et extérieur profilés

U_d à 0,91 max

jusqu'à 40

jusqu'à RC3

Verrouillage
multiple


93

3

séparé thermiquement

Profil à 3 chambres
Noyau isolant avec
mousse

HT 410



Bois-aluminium

Intérieur et extérieur
affleurants

U_d à 0,55 max

jusqu'à 34

jusqu'à RC2

Verrouillage
multiple

121

3

séparé thermiquement

Isolation avec mousse
thermique

HT 400



Bois-aluminium

Intérieur et extérieur à relief

U_d à 0,67 max

jusqu'à 34

jusqu'à RC2

Verrouillage
multiple

85

3

séparé thermiquement

Isolation avec mousse
thermique

Internorm®
Fenêtres - Portes

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

MINERGIE®
Leadingpartner

téléfônetre: 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

internorm.ch